

Windows-Features aktivieren  
Windows-Subsystem für Linux


Das Windows-Subsystem für Linux erlaubt, unter Windows eine Linux-Shell und darunter Linux-Programme auszuführen.

Zur Installation aktiviert man zuerst das Windows Feature und installiert dann aus dem Windows-Store die gewünschte Distribution.




Ubuntu und SUSE Linux im  
Microsoft Store

Dann starten man die gerade installierte App

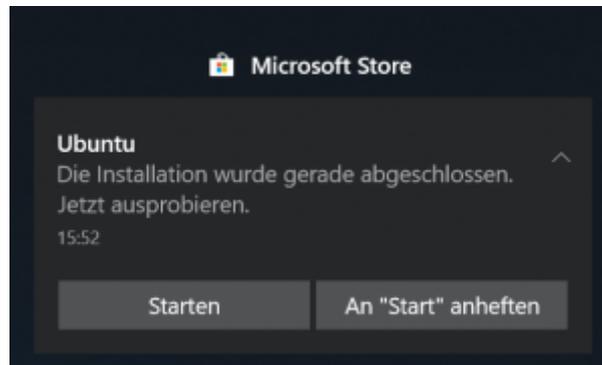

Ubuntu Installation abgeschlossen

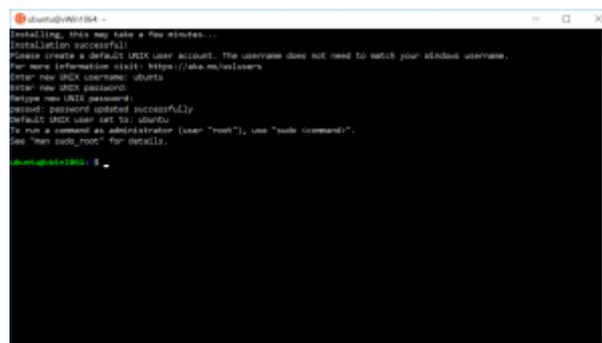

Ubuntu Shell unter Windows

Aus der Shell kann man über „**cd**“ auf das Laufwerk „**C:**“ zugreifen. Um von Windows auf Unix-Files zuzugreifen, suchen Sie je nach installierter Distribution z. B. nach „**cd /mnt/c/**“.

Wenn man [Xming](#) unter Windows und X11 Utilities in der Shell installiert, kann man auch GUI-Programme starten.